



Bioklimatická pergola



Naklápanie lamiel



LED osvetlenie






Tienenie bočné

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA MB Klasik / MB Masiv



**Kotvenie pergoly
na stenu**


**Samonosná
pergola**

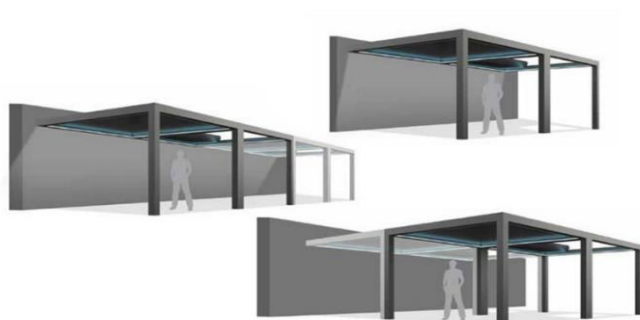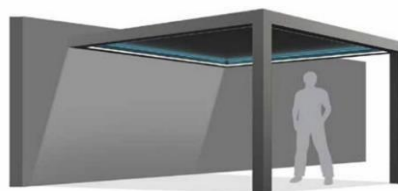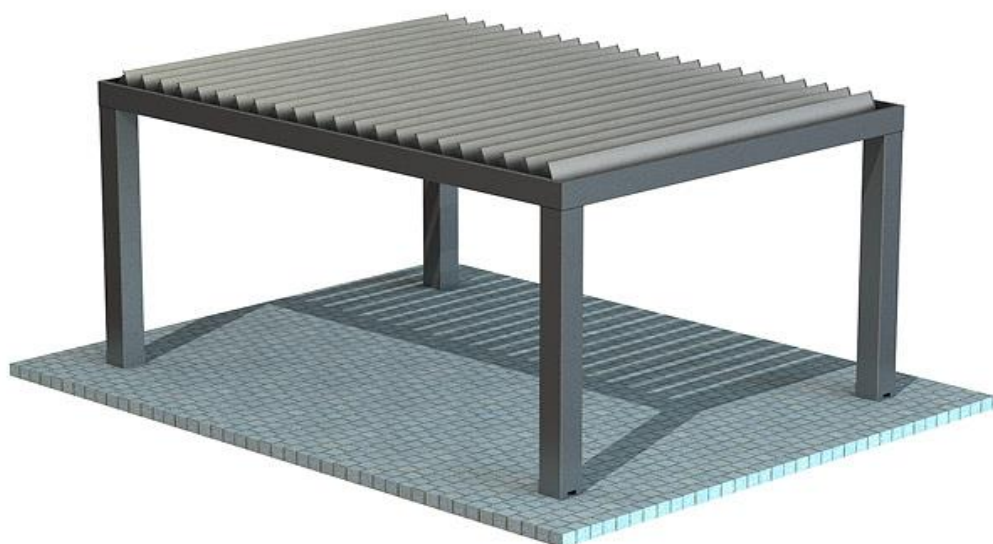


Možnosť spájania viacerých modulov

PRIEREZ PERGOLOU Klasik


prierez lamelou

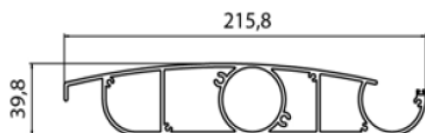

prierez nohou

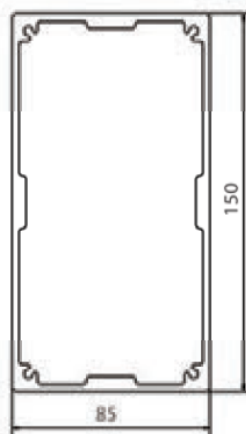


prierez nosníkom

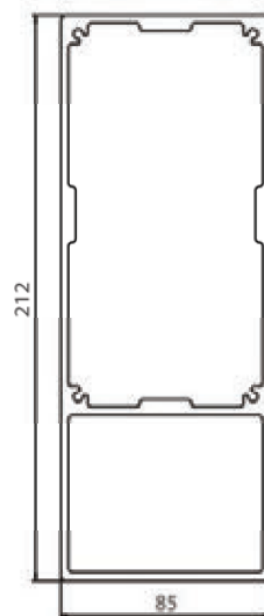


PRIEREZ PERGOLOU MB Masiv


prierez lamelou

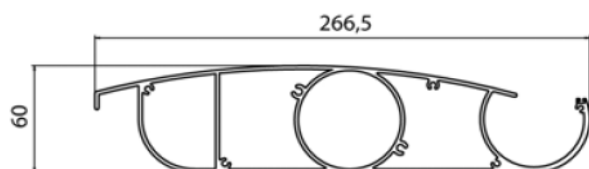

prierez nohou

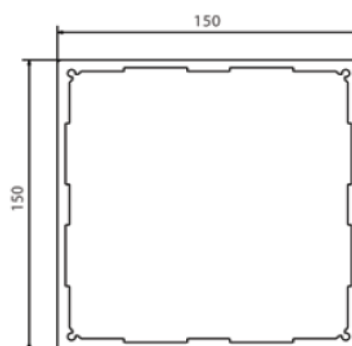


prierez nosníkom

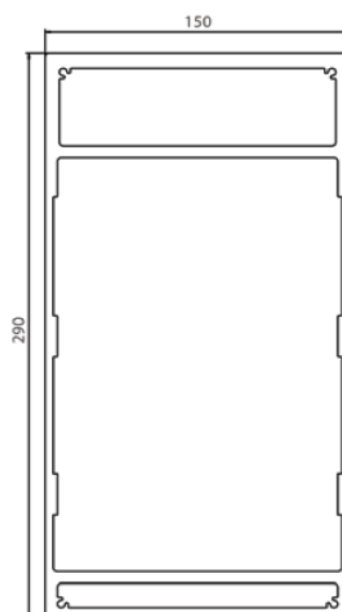



Naklápanie lamiel v smere alebo v protismere hodinových ručičiek

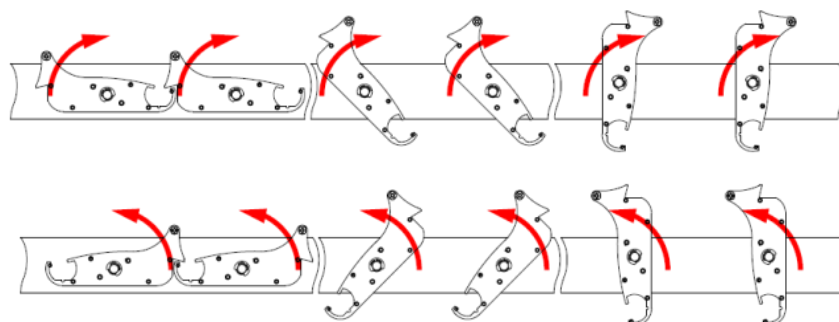


Motor s naklápaním lamiel do 90° alebo 130°

Štandardné farebné prevedenie konštrukcie a lamiel s možnosťou kombinovania farieb
Biela / Grafit FSM / Antracit



GRAFIT FSM 71319

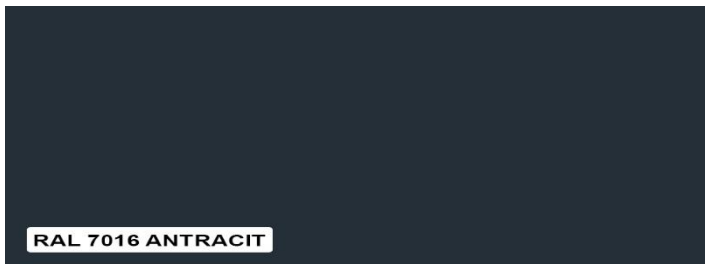

RAL 7016 ANTRACIT



RAL 9016


			
RAL 9001 Krémová	RAL 9010 Biela	RAL 9016 Dopravná biela	RAL 1013 Perlová biela
			
RAL 1015 Slonová kosť svetlá	RAL 7001 Striebrošivá	RAL 7012 Čadičová sivá	RAL 7015 Bridlicová sivá
			
RAL 7016 Antracitová sivá	RAL 7021 Čiernosivá	RAL 7024 Grafitová sivá	RAL 7035 Svetlosivá
			
RAL 7037 Prachová sivá	RAL 9005 Čierna	RAL 8014 Sépiová hnedá	RAL 8016 Mahagónová hnedá
			
RAL 7022 Tieňová sivá	RAL 7039 Kremeňová sivá	RAL 7043 Dopravná sivá B	RAL 8003 Antuková hnedá

Farebné prevedenie konštrukcie a lamiel z nášho vzorkovníka za príplatiok + 10%

Iné farebné prevedenie RAL + 20%


Monžnosť kombinácie farieb konštrukcie a lamiel

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA

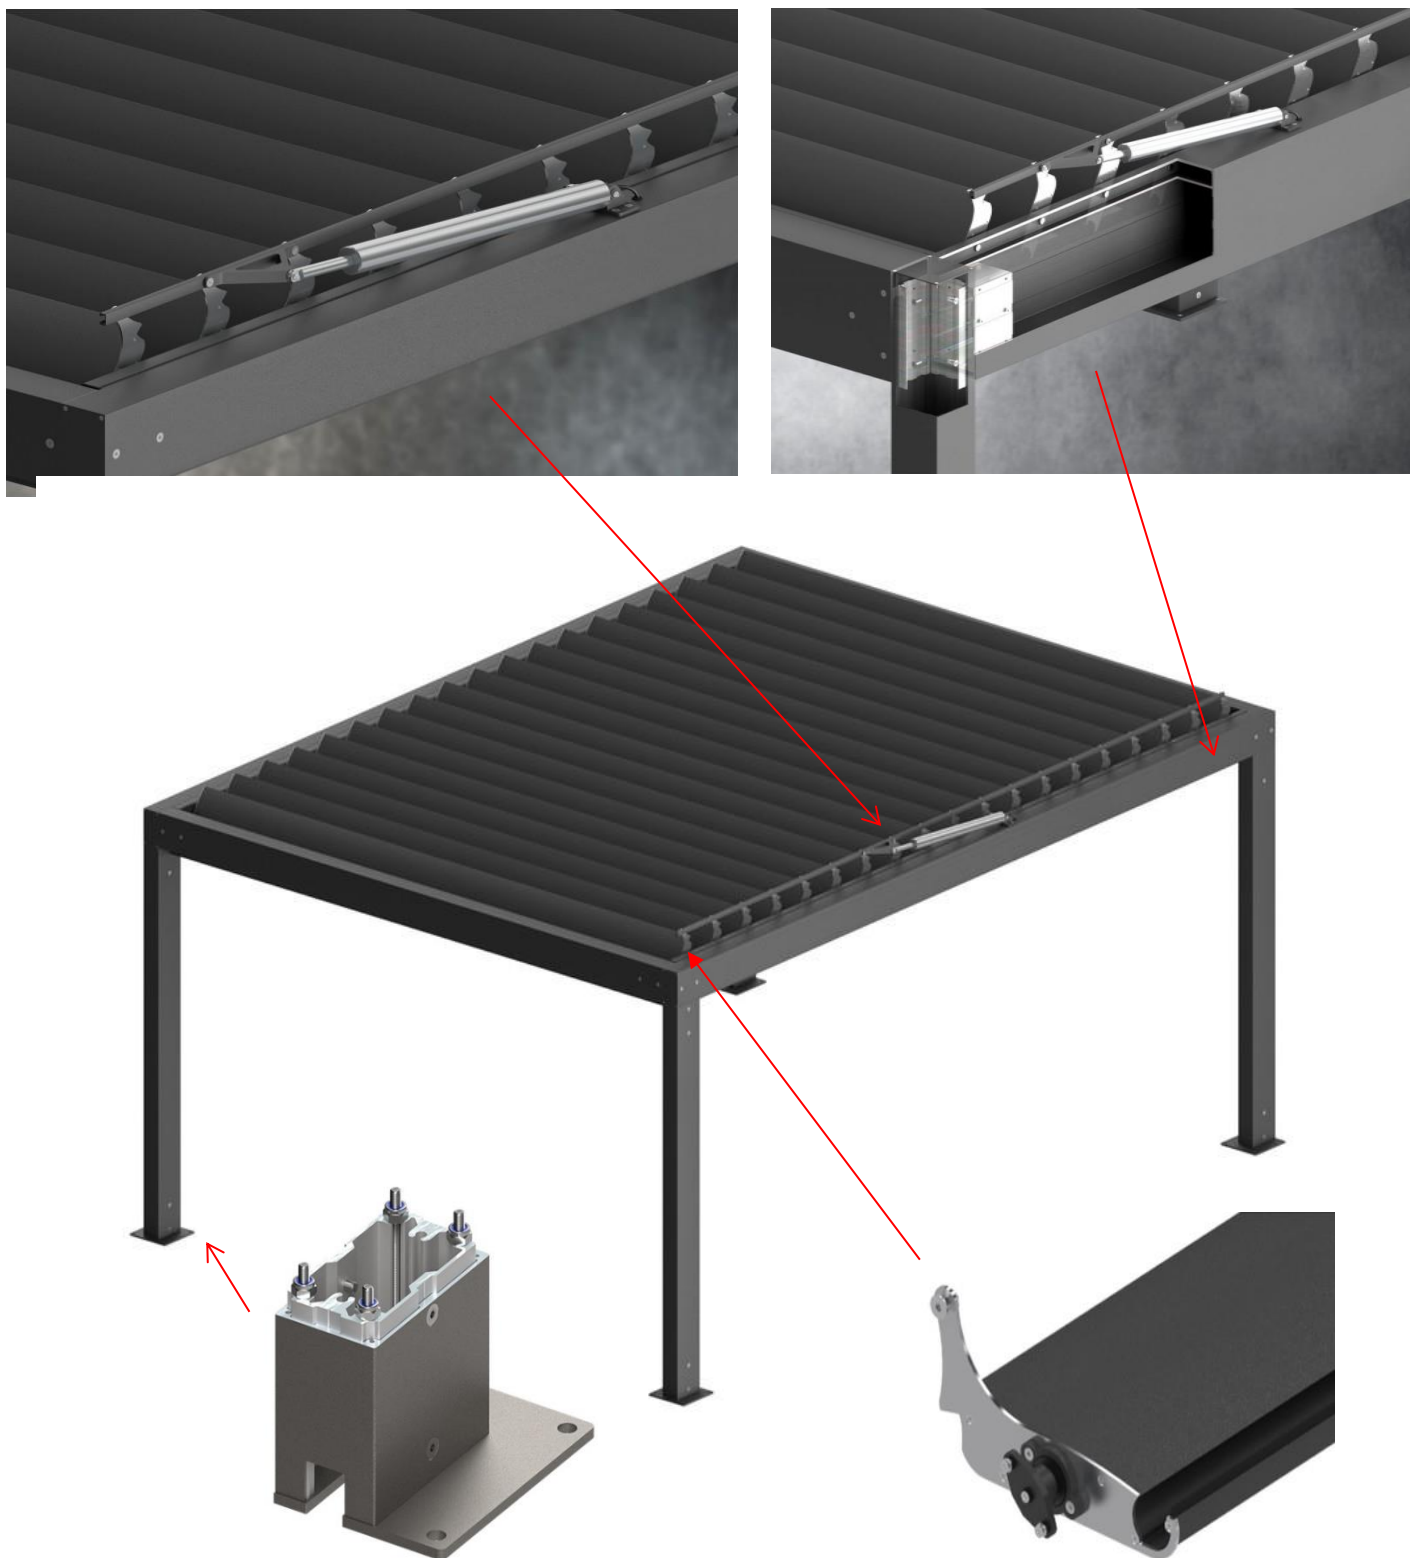

Masívna konštrukcia z hliníkových profilov a nerezových komponentov
Konštrukcia vybavená zabudovaným systémom odvodu dažďovej vody
Dokonalá ochrana pred dažďom a slnkom
Odolnosť voči vetru 90km/h - 600Pa
Motor ELERO s IP65 s diaľkovým ovládačom


LED OSVETLENIE

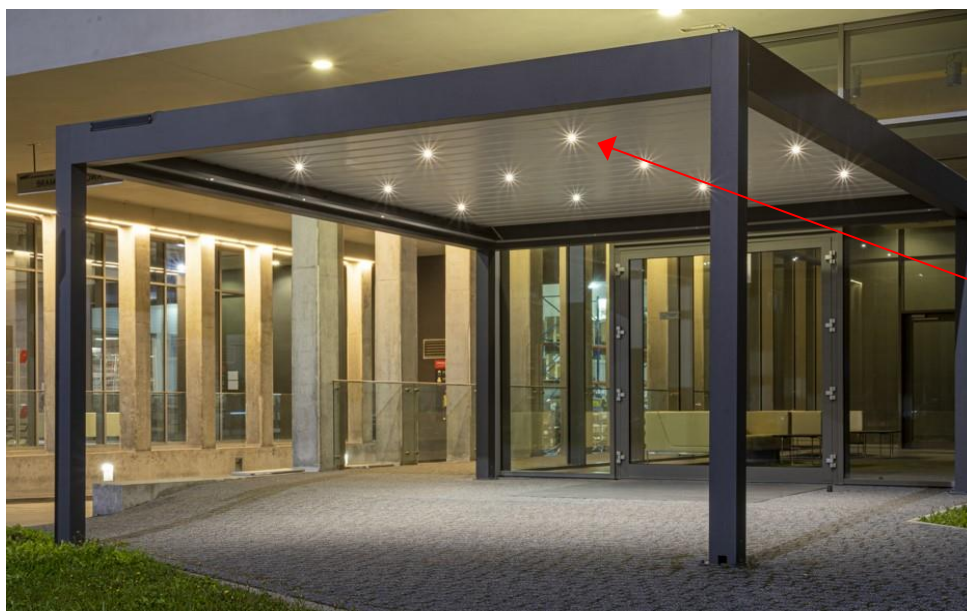



LED OSVETLENIE BODOVÉ V LAMELÁCH

cena závisí od veľkosti pergoly
(4 - 12 bodov)

LED OSVETLENIE PÁSOVÉ PO STRANÁCH PERGOLY + BODOVÉ V LAMELÁCH

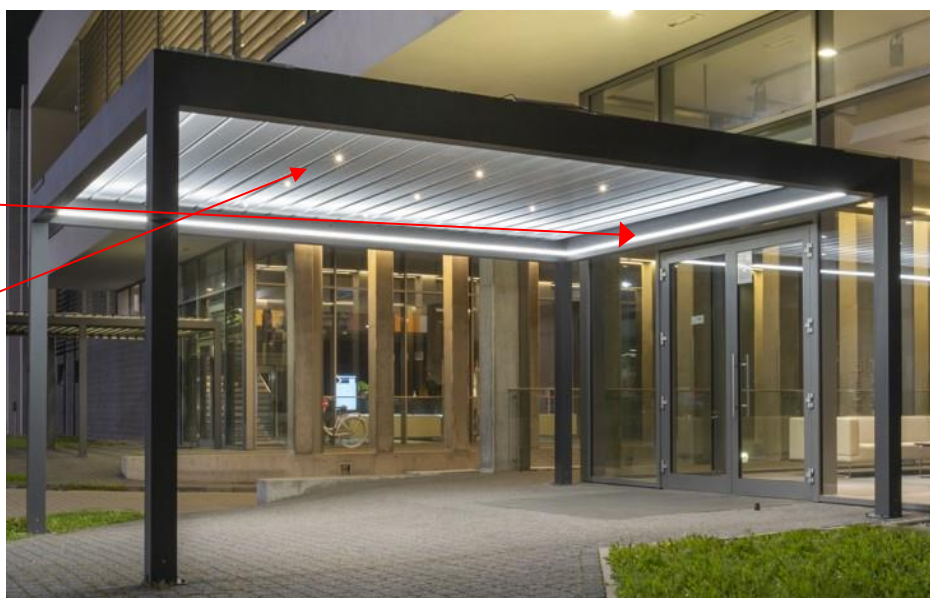


BOČNÉ TIENENIE

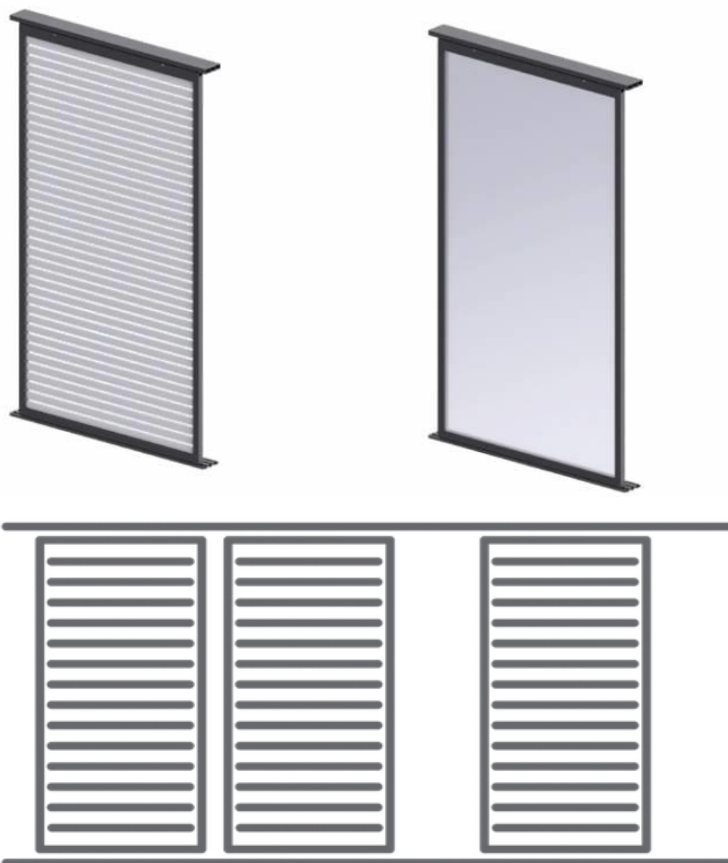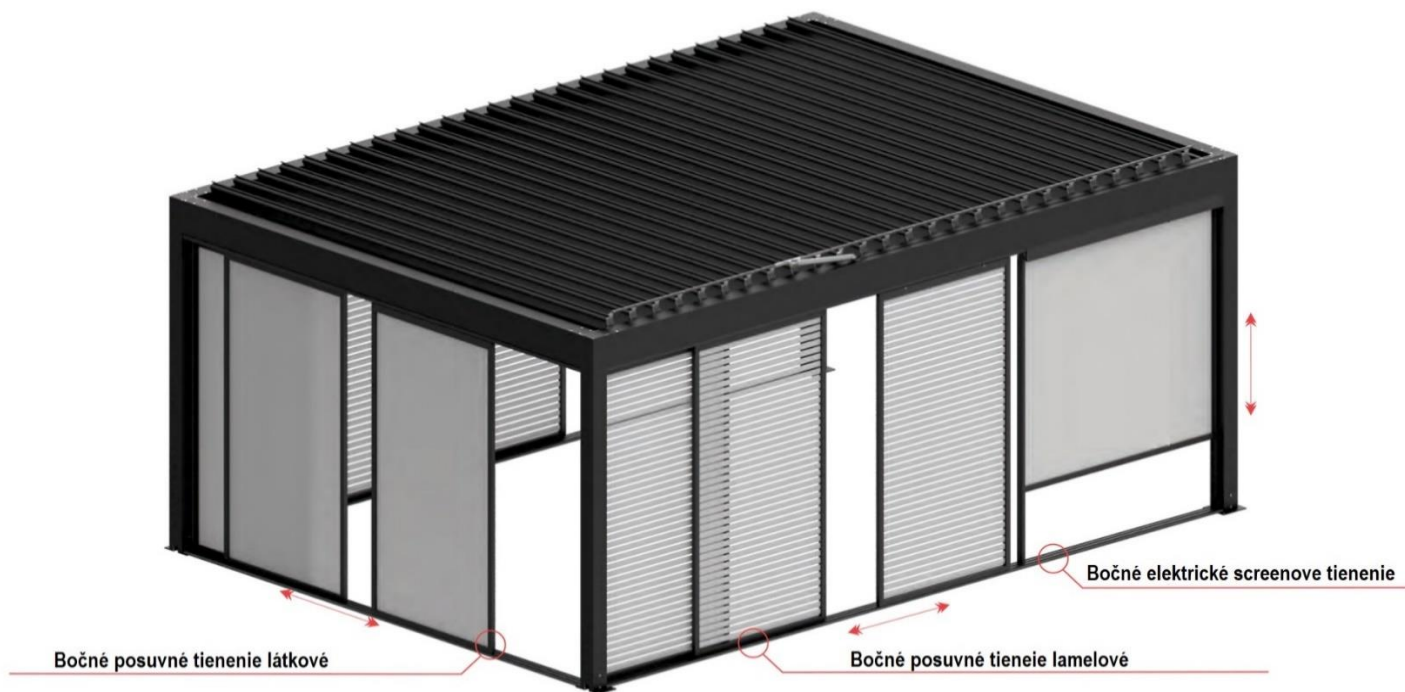

MAX. šírka jedného modulu 1 400mm
možnosť skladby piatich modulov

Jednotné farby RAL (konštrukcia, lamely v jednej farbe)
Kombinácia farieb RAL (konštrukcia v jednej, lamely v druhej farbe)
Rozteč medzi lamelami 67 mm

SCREEN ROLETKA

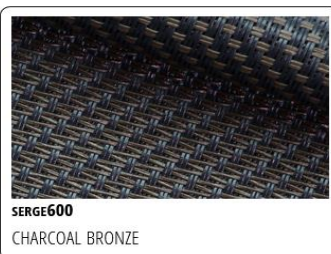


Možnosť výberu látky
Elektrické ovládanie s 5kanalovým diaľkovým ovládačom

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE




RÁMOVÉ ZASKLENIE



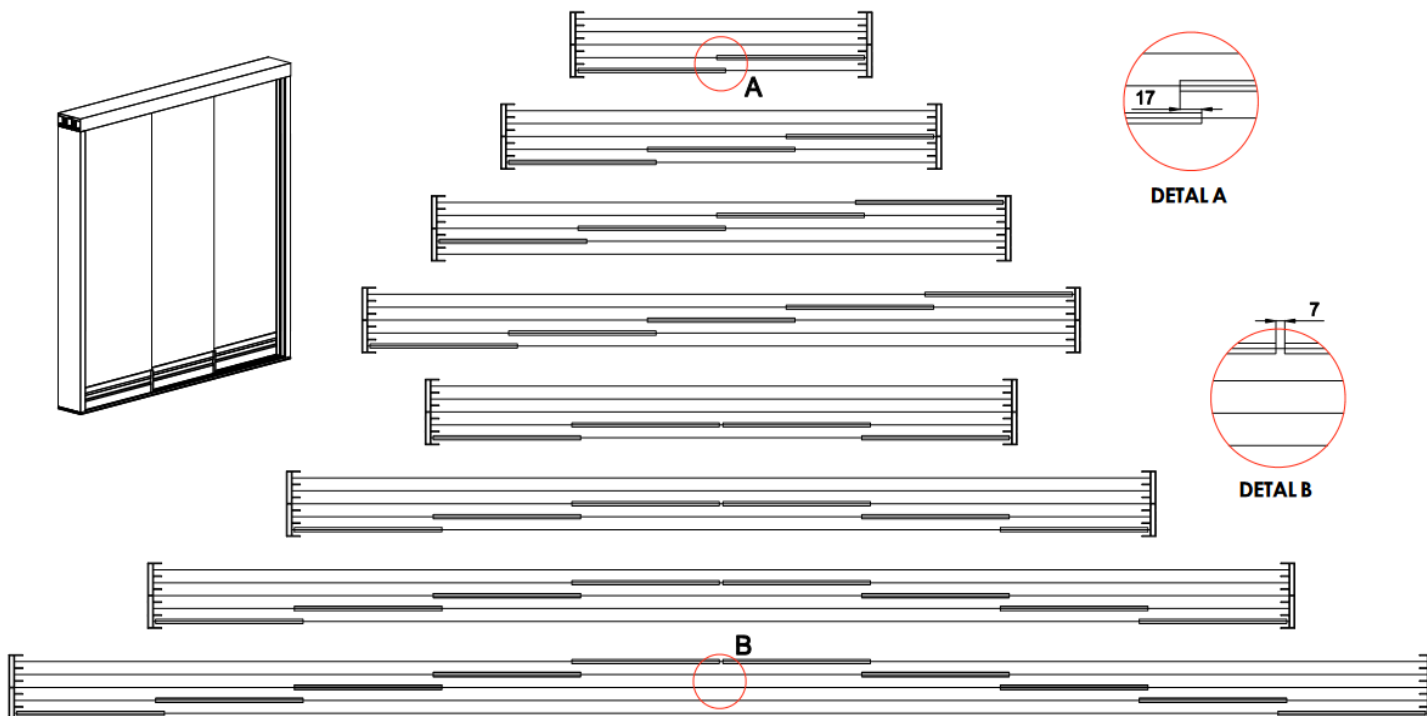




Materiál: hliník - sklo
Typ skla: 8/10 mm tvrdené
Farba profilu: Eloxovaný - RAL
Farba a materiál kovania: Kov, sivá
Maximálna šírka panelu: 1000 mm
Maximálna výška panelu: 2700 mm
Maximálna výška panelu: 2700 mm
K dispozícii je aj kvalitný zámok na kľúč na zatváranie
Nízky spodný profil, jeho výška je iba 8 mm.

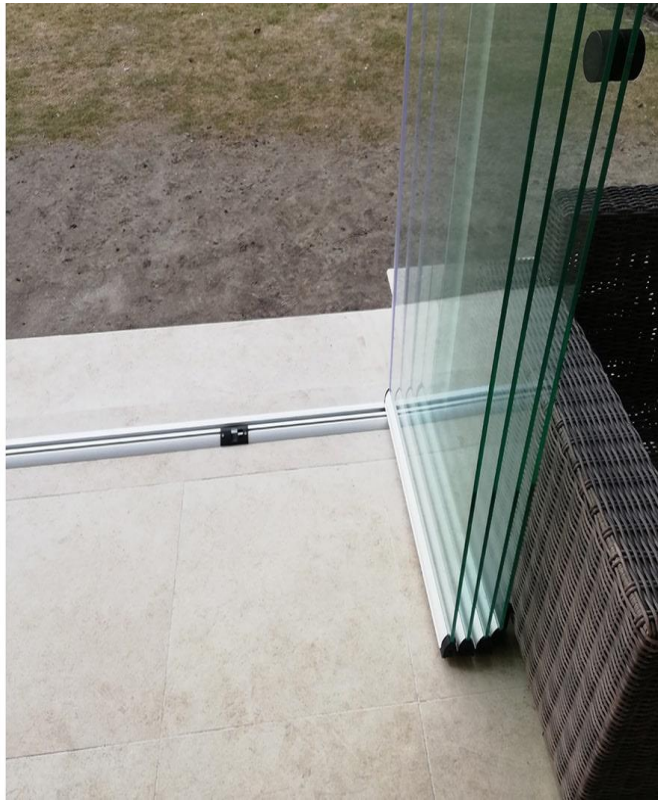

EXTERIROVÉ ŽALÚZIE



Lamela Z90 / Z70

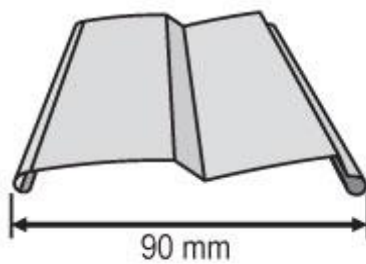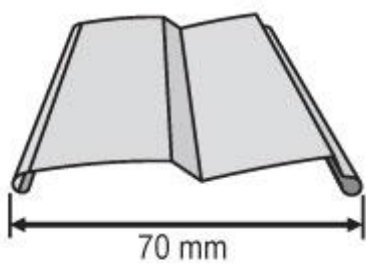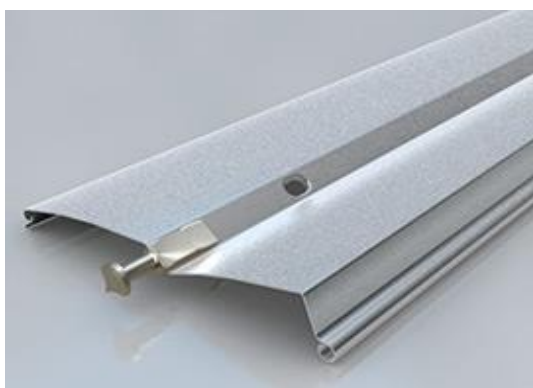

Lamela C80

