

FENESTRA STANDARD

Štandardizované plastové
okná so stavebnou
hĺbkou 70mm.




FENESTRA STANDARD sú plastové okná spĺňajúce vysoké nároky na dizajn a tepelnú izoláciu vášho domova. Ak opravujete, rekonštruujete, alebo renovujete okná v byte alebo okná v bytovom dome, najlepšou voľbou sú okná od REHAU Euro® 70, ktoré nielen dokážu ušetriť pomocou efektívnej tepelnej izolácie, ale i perfektne dokreslia vzhľad vášho bytu alebo bytového domu.

FENESTRA STANDARD sú okná z okenných profilov REHAU Euro® 70 pre náročnejšiu bytovú výstavbu a rekonštrukciu.

www.fenestrask.eu

 **fenestra sk**[®]
OKNÁ • DVERE • FASÁDY
PLASTOVÉ • HLINÍKOVÉ

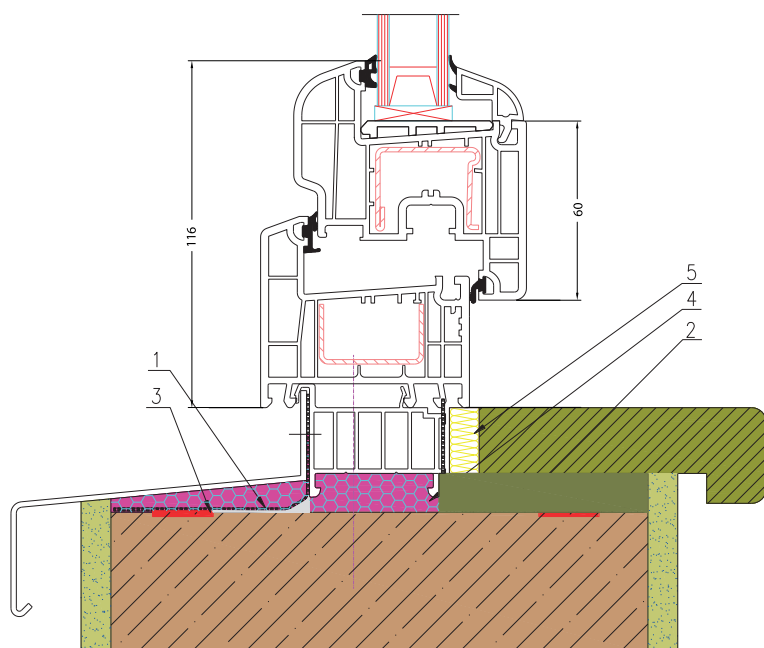

- 1 - Folia ISO-CONNECT CX - EXT.
- 2 - Folia ISO-CONNECT CX - INT.
- 3 - Lepidlo OTTOCOLL A770
- 4 - PUR pena
- 5 - Komprimačná páska HF

VLASTNOSŤ	HODNOTA
Počet komôr	5
Stavebná hĺbka	70 mm
Tepelná izolácia	$U_w = 1,2 - 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ $U_w = 0,9 - 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
Zvuková izolácia	32 - 47 dB
Trieda odolnosti	štandardná
Počet tesnení medzi rámom a kridlom	2
Izolačné dvojsklo, trojsklo	áno
Štandardná farba	biela, farby podľa výberu

* podľa typu dvojskla a typu dištančného rámičku

** podľa typu trojskla a typu dištančného rámičku

Profilový systém

REHAU systém EURO DESIGN®70
 $U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Päťkomorový profil s dvomi dorazovými tesneniami sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných. Tvary kridla: oblé, hranaté, rovné.

Funkčnosť a dizajn

Dizajn okna prispôbený európskym štandardom. Možnosť pevného zasklenia, otváracie, sklopné, otváracie-sklopné, sklopné-posuvné.

Farby - povrchová úprava

Štandardné okno vyrábané s povrchom hladkým bielym = RAL: podobná 9016, jemne štruktúrovaný s fóliou (viď tabuľku aktuálnych farieb) alebo s AL klipmi vo farbe RAL podľa výberu.

Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným dvojsklom CLIMAPLUS Ultra N 4-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (možnosť $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$) alebo s izolačným trojsklom CLIMATOP Ultra N 4-12-4-12-4 $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (možnosť $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$) s AL alebo teplým rámkom.

Zasklievacie lišty

Tvary lišt podľa tvaru kridla: oblé, hranaté, rovné.

Kovanie

Celoobvodové kovanie GU UNI-JET povrchová úprava titán zinok - značkový výrobok, nastaviteľný rohový a nožnicový pánt, nastaviteľné hříbikové uzatváracie body. V štandardnej výbave otváracie-sklopného okna sú dva bezpečnostné uzatváracie body, trojpolohové štrbinové vetranie a poistka proti chybným manipuláciám. Farba okennej kľučky podľa požiadavky, krytky kovania biele a bronzové.

Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže a 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.

www.fenestrask.eu



FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce

zm@fenestrask.sk, www.fenestrask.eu, hotline číslo: 0800 222 555

fenestra sk®

OKNÁ ▪ DVERE ▪ FASÁDY
 PLASTOVÉ ▪ HLINÍKOVÉ