

FENESTRA GENEO 3+ PASSIV

Plastové okná pre pasívne
a nízkoenergetické domy
so stavebnou hĺbkou 86mm.




FENESTRA GENE0 3+ PASSIV sú plastové okná zo špičkového materiálu RAU-FIPRO® z profilového systému REHAU GENE0® určené nielen pre nízkoenergetické rodinné domy, ale i pre energeticky náročné pasívne rodinné domy. Už teraz môžete mať na dosah štandardy energetickej hospodárnosti budúcnosti. Vďaka inovatívnym termo modulom, ktorými je doplnené štandardné FENESTRA GENE0 3+, získavate jedinečnú energetickú efektívnosť, ktorá dokáže ešte viac ušetriť vaše peniaze.

FENESTRA GENE0 3+ PASSIV sú okná z okenných profilov REHAU GENE0® vybavené aj inovatívnymi termo modulmi, ktoré dokážu uspokojiť požiadavky tých najnáročnejších.

www.fenestrask.eu

 **fenestra sk**[®]
OKNÁ • DVERE • FASÁDY
PLASTOVÉ • HLINÍKOVÉ

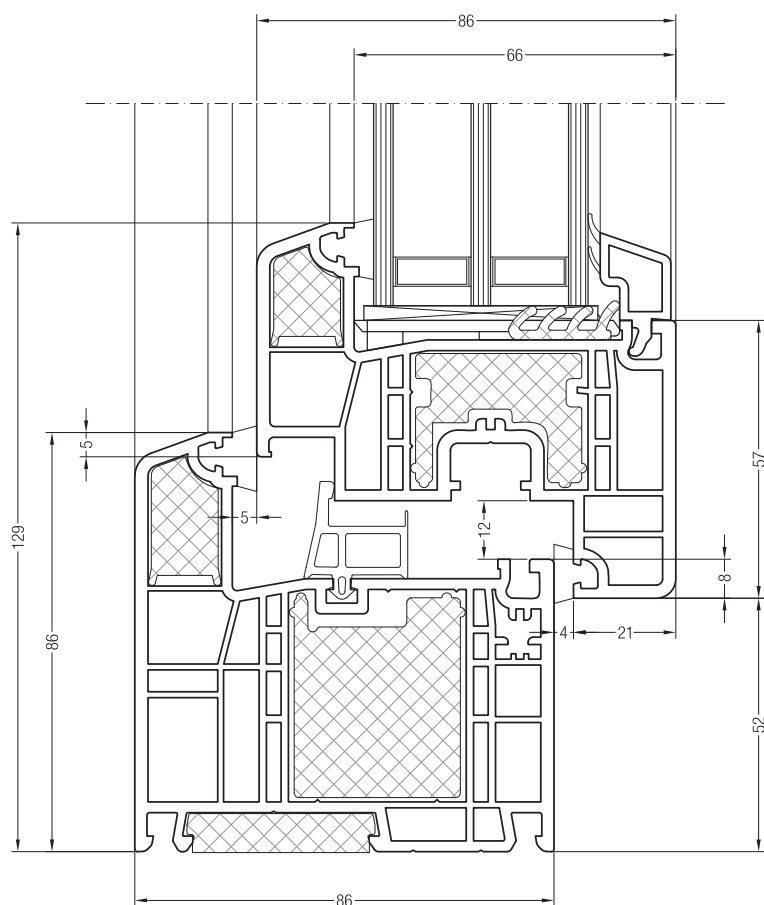

VLASTNOSŤ	HODNOTA
Počet komôr	6
Stavebná hĺbka	86 mm
Tepelná izolácia	$U_w = 0,74 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_w = 0,68 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
Zvuková izolácia	32 - 47 dB
Trieda odolnosti	štandardná
Počet tesnení medzi rámom a krídlom	3
Izolačné trojsklo	áno
Štandardná farba	biela, farby podľa výberu

* pri rozmere okna 1230 x 1480 so sklom CLIMATOR MAX 4-12-4-12-4 $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Profilový systém

REHAU systém GENE[®]plus $U_f=0,79 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Kompozitný materiál poskytuje najvyššiu stabilitu vďaka staticky vypracovanej profilovej konštrukcii bez použitia ocelevej výstuže a s vyplnenými izolačnými vložkami. Šesťkomorový profil s dvomi dorazovými tesneniami a jedným stredovým tesnením sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných profiloch.

Funkčnosť a dizajn

Dizajn okna prispôsobený európskym štandardom. Možnosť pevného zasklenia, otváracieho, sklopného, otváracieho-sklopného, sklopného-posuvného.

Farby - povrchová úprava

Štandardné okno vyrábané s povrchom hladkým bielym = RAL: podobná 9016, jemne štruktúrovaný s fóliou (viď tabuľku aktuálnych farieb) alebo s AL klipmi vo farbe RAL podľa výberu.

Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným trojsklom CLIMATOR Ultra N 4-16-4-16-4 $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s teplým rámkom.

Zasklievacie lišty

Tvary lišt podľa tvaru krídla: rovné.

Kovanie

Celoobvodové kovanie GU UNI-JET povrchová úprava titán zinok - značkový výrobok, nastaviteľný rohový a nožnicový pánt, nastaviteľné hrbičkové uzatváracie body. V štandardnej výbave otváracieho-sklopného okna sú dva bezpečnostné uzatváracie body, trojpolohové štrbinové vetranie a poistka proti chybným manipuláciám. Farba okennej kľučky podľa požiadavky, krytky kovania biele a bronzové.

Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže a 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.

www.fenestrask.eu



fenestra sk[®]

OKNÁ • DVERE • FASÁDY
PLASTOVÉ • HLINÍKOVÉ

FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce

zm@fenestrask.sk, www.fenestrask.eu, hotline číslo: 0800 222 555