

KATALÓG TESNIACICH PROFILOV

EPDM profily

EPDM sponge profily

Mikroporézne profily

Termoplasty

NBR profily

Ostatné profily a tovar

PVC profily



VERZIA: 2.02/07

MAJK s.r.o.
976 68 Heľpa 1108
Slovenská republika

Tel./Fax: +421/ 48/ 618 62 78

Tel./Fax: +421/ 48/ 618 65 11

Tel.: +421/ 48/ 618 60 01

majk@majk.sk
http://www.majk.sk




ROHOŽE Z MÄKČENÉHO PVC

POPIS VÝROBKU

Možnosť použitia týchto výrobkov je pomerne široká ako v interiéri tak v exteriéri. Napr. ako rohože do spíčov, rohože na očistenie obuvi vo vstupných priestoroch budov a pod. Ich variabilita sa zvyšuje možnosťou ich rôznej farebnej kombinácie a veľkosti. Odporúčané teplotné rozmedzie pre ich použitie je od $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vyrábajú sa ručným spájaním profilov z mäkkého PVC. Váha 1 m^2 je približne 6,3 kg. Pri objednávkach prosíme dodržať nasledujúci vzor:


Objednávame u Vás:

Rohož z mäkkého PVC $L \times L1$, farby v počte ... ks

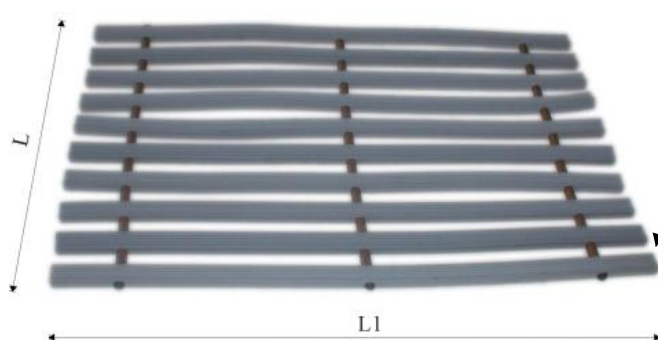

Ukážka profilu - jednotlivá lišta

detail



MIKROPORÉZNE DOSKY - TLMIAČE

Ich fyzikálno-mechanické vlastnosti ich predurčujú pre vzájomné oddelenie dynamicky namáhaných častí konštrukcií, na zníženie vibrácií a hluku. V súčasnosti sa vyrábajú v hrúbkach 20 a 45 mm (tolerancia 20 ± 3 mm, 45 ± 4 mm) a veľkosti 500 x 700 mm. Vyrábajú sa z drte mikroporéznych profilov o veľkosti zrna 2 - 8 mm spojených polyuretánom na báze polybutadienu. Stálosť materiálu je garantovaná v rozmedzí od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$. Váha 20 mm dosky je cca 6,5 kg a 45 mm je cca 10,5 kg.

Objednávacie čísla: 36000 - Hrúbka 45 mm





Expandované EPDM dosky

POPIS VÝROBKU

Ich fyzikálno-mechanické vlastnosti ich predučujú pre výrobu konštrukčných prvkov k vymedzovaniu vôle, pre výrobu mäkkých tesnení, k dotestovaniu prírub, ako tlmič vibrácií a hluku v strojárstve a vzduchotechnike. V súčasnosti sa vyrábajú v hrúbkach, ktoré sú uvedené v cenníku o veľkosti 1000 x 2000 mm. Vyrábajú sa z ľahčenej gumy na báze EPDM, tvrdosti okolo 25 °ShA. Teplotné určenie prostredia je od - 30 °C do + 80 °C. Bližšie informácie nájdete v technicko-preberacích podmienkach. V súčasnosti dodávame nasledujúce štandardné typy:

Číslo výrobku Hrúbka dosky v mm

36502	2
36503	3
36504	4
36505	5
36506	6
36508	8
36510	10
36512	12
36513	13
36515	15
36520	20
36530	30
36540	40
36550	50



OSTATNÝ OBCHODNÝ TOVAR

Po dohode s obchodným útvárom, resp. Majiteľom spoločnosti je možné zabezpečiť dodávku profilov z nasledujúcich materiálov:

- silikón
- tesnenia s kovovou výstužou (na báze EPDM, NBR, PVC).