



Galaxy 150 LB

Rozmery svietidla (nástené):

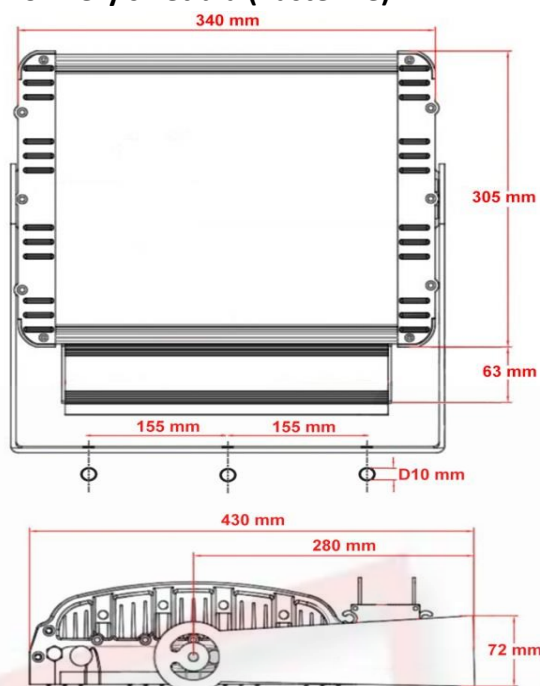


Rozmery svietidla (závesné):

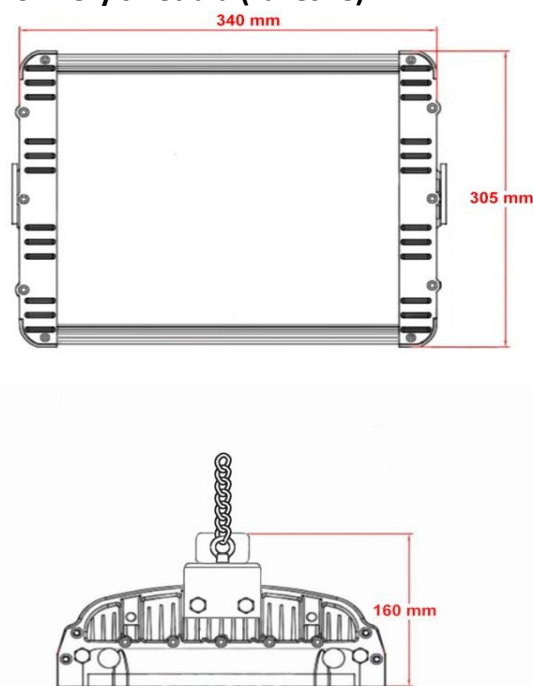

Špecifikácia:

Typ a počet LED:	24x Cree XLamp XM-L2
Napájací zdroj:	HLG-150H-24
Svetelný tok zdroja:	14.760 lm
Príkon svietidla:	150 W
Príkon LED:	140 W
Napájanie:	230 V AC
Okolité teplota:	-30 až 30 °C
Merný výkon LED:	106 lm/W
Merný výkon svietidla:	88 lm/W
Životnosť L90:	40.000 hod.
Teplota chromatickosti:	5.000 K
Index podania farieb:	70+
Rozmery:	340 x 305 x H160mm
Trieda ochrany:	CL I, CL II
Prevedenie:	nástenné / závesné
Hmotnosť:	11,9 kg
Krytie:	IP 67
Mechanická odolnosť:	IK 08
Záruka:	5 rokov

Kuželový diagram:

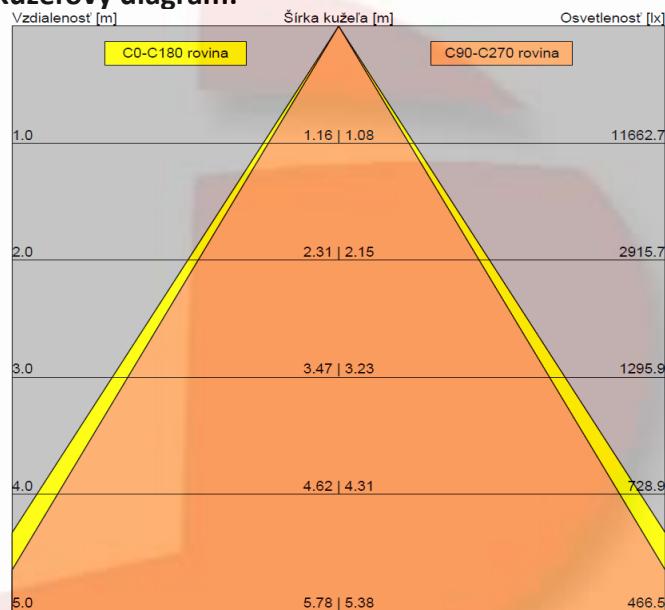

Doplňujúce informácie:

Svietidlo je možné vyhotoviť:

- s možnosťou individuálneho nastavenia výkonu (adjustácia výkonu za účelom optimalizácie projektu),
- s možnosťou riadenia pomocou DALI protokolu,
- s možnosťou plynulej regulácie v rozsahu 10 - 100 % pomocou analógových stmievačov (1-10V, PWM),
- s možnosťou regulácie na konštantú intenzitu osvetlenia formou zohľadnenia príspevku denného osvetlenia,
- do priestorov s okolitou teplotou do 60°C.

Svietidlo dodávame s pripojovacím káblom s dĺžkou podľa objednávky.

Prípadnú opravu svietidla vykonáva výrobca alebo zmluvná servisná organizácia.

Technický list použitého napájacieho zdroja nájdete na adrese:

<http://www.meanwell.com/search/hlg-150/HLG-150-spec.pdf>

Fotometrický súbor (.ldt) svietidla nájdete na adrese:

http://heliosnet.sk/na_stiahnutie/HL_eulumdat.zip

